Server di copia/stampa integrato Xerox® per la copiatrice/stampante Xerox® D95/D110/D125

Con il modernissimo server di copia/stampa integrato Xerox, la copiatrice/stampante Xerox® D95/110/125 offre una serie di funzioni e capacità tra le più innovative del settore. Otterrete un flusso di lavoro semplice con uno schermo sensibile di facile utilizzo, integrazione FreeFlow® eccellenti ed un ridotto spazio d'ingombro.

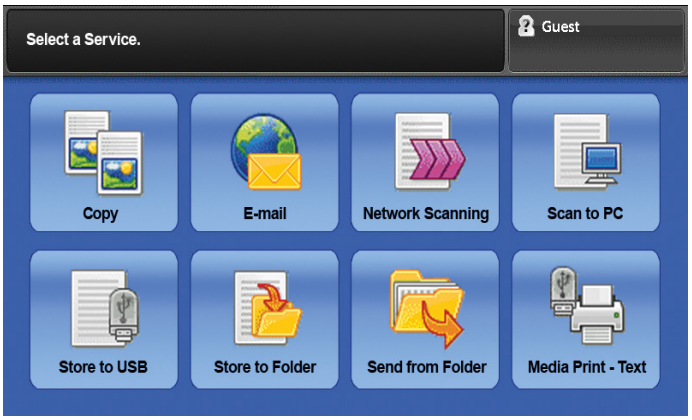

- Facilità di utilizzo. L'intuitiva interfaccia utente con l'ampio schermo sensibile a colori da 10,4 pollici è ricca di pratiche funzioni.
- Scansione di livello superiore. Create file con testo ricercabile e sfruttate la tecnologia di compressione per ridurre il carico sulla rete e accelerare la trasmissione.
- Gestione remota del dispositivo. CentreWare®IS Embedded Web Server automatizza le procedure di installazione, configurazione delle funzioni, risoluzione dei problemi e aggiornamento.
- Più set di copie con separatori. Producete molteplici set di documenti fascicolati o non fascicolati separati da fogli divisori per una distribuzione più efficiente.
- Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, quali Stampa protetta, capacità di crittografia/sovrascrittura dati e l'opzione dischi rigidi rimovibili, racchiusa in un unico dispositivo dalle dimensioni compatte.
- Modalità Copia e salva/Stampa ed elimina. Selezionare “copia e salva” sullo schermo sensibile per salvare in una mailbox/cartella sul server interno le immagini e le impostazioni del documento in corso di copia.
- Anteprima in miniatura. Possibilità di vedere un'anteprima in miniatura del proprio lavoro di copia/scansione direttamente sullo schermo sensibile.
- Timbratura Bates. La funzione Timbratura Bates integrata consente di generare copie con descrittori alfanumerici personalizzati su ciascuna pagina.
- Extensible Interface Platform® (EIP). EIP è una piattaforma software che consente il facile accesso a soluzioni per l'incremento della produttività direttamente dall'interfaccia a schermo sensibile della copiatrice/stampante. Per ulteriori informazioni sulle nostre numerose offerte di soluzioni, visitate il sito **www.xerox.com/software-solutions**.
- Sicurezza. Un'ampia gamma di funzioni di sicurezza, quali capacità di crittografia/sovrascrittura dati e dischi rigidi rimovibili, racchiusa in un unico dispositivo dalle dimensioni compatte.
- Programmate i vostri lavori di stampa dal driver di stampa del vostro PC o MAC®, ad esempio utilizzando la programmazione pagine speciali per copertine e inserti, schede e piegature a Z.

Copiatrice/Stampante Xerox® D95/D110/D125
Specifiche del server di copia/stampa integrato standard

Specifiche hardware
- Disco rigido da 80 GB, 2 GB di RAM
- Schermo piatto sensibile a colori da 10,4 pollici
- Interfaccia Ethernet (10 MBTX/sec, 100 MBTX/sec e 1000MBTX/sec).

Ambienti client supportati
- Windows XP SP1 e versioni successive (32 e 64 bit), Server 2003/2008 (32 e 64 bit), Vista (32 e 64 bit), Windows 7 (32 e 64 bit)
- Mac OS 10.4 e versioni successive
- Citrix
- Driver personalizzato per Unix: AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2
- Oracle Solaris® 8/9/10
- Linux® Fedora Core 1/5
- Red Hat® ES4, SUSE 10/11
- Certificazione Citrix e WHQL*

*In base a configurazione, versione software

Formati file supportati
- Adobe® PostScript® 3™
- PDF
- PCL® 5e e 6
- TIFF
- HP-GL, HP-GL2

Ambienti di rete/Protocolli
- TCP/IP, SNMP, SMB, Novell® IPX, AppleTalk®, IPP
- Copia e salva su mailbox/cartelle
- Anteprima documenti dalla mailbox prima della stampa
- Backup e ripristino mailbox
- Conforme a IPv6

Funzioni di stampa
- Fronte/retro automatico
- Stampa protetta
- Stampa differita
- Fascicolo di prova
- Creazione libretto
- Selezione copertina
- Seleziona carta per attributo
- N-in-1
- Filigrane
- Fogli banner
- Adatta a nuovo formato carta
- Selezione vassoio di uscita
- Stampa da e scansione su dispositivo USB

Gestione account
- Auditron
- Xerox® Standard Accounting (copia, stampa, fax, scansione)
- Abilitazione controllo di accesso al colore
- Kit di abilitazione gestione account di rete opzionale
- Contabilità basata sui lavori

Formati PDL e dati
- PDF, XPS®, emulazione PCL 6, HP-GL2 (invio diretto), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)

Scansione e copia
- Affidabile serie di funzioni di scansione/copia, più Scansione su email, Scansione su cartella, su PC, su mailbox (privata e pubblica)
- Le funzioni opzionali sono: FTP, SMB, Desk, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, Anteprima in miniatura, Copia e archivia file per un facile recupero e ristampa
- Scansione su e stampa da dispositivo USB

Altre opzioni
- Lettore di media card
- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) abilitata
- Interfaccia dispositivo esterno
- Stampa mobile/su smartphone

Protezione dati
- Stampa protetta standard
- Autenticazione con LDAP/Kerberos
- PDF protetto da password
- Crittografia FIPS 140-2
- Email con crittografia S/MIME
- IPsec
- 802.1X
- SNMP v3.0
- Email su SSL
- Sovrascrittura immagini (3x o 1x, Immediata, Programmata, Su richiesta)
- Crittografia dati su disco rigido
- Registro di controllo
- Secure Access Unified ID System®
- IPv6 Ready
- Crittografia a 256 bit
- Certificazione Common Criteria

Requisiti elettrici
- Motore di stampa:
  - Da 208 a 240 VCA, 60/50 Hz, 15/13 Amp in servizio
  - Classificazione KVA: Assorbimento massimo: da 2,8 a 3,1 KVA
- Alimentazione/finitura opzionale:
  - Ogni modulo richiede un'alimentazione a 100-240 VCA, 60/50 Hz

Dimensioni
Motore di stampa:
- Larghezza: 711 mm
- Profondità: 787 mm
- Altezza: 1.460,5 mm
- Peso: 275 kg

Certificazioni
ENERGY STAR®, CSA,
Europa: conformità a CE, NEMKO, RoHS, WEEE

www.xerox.com

©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX® e XEROX and Design® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 01/14
XD1SS-06IC